

Projectreview

Galerijen Liesveld II, Vlaardingen



Projectomschrijving

De galerijen van VvE Liesveld II zijn voor het overgrote deel voorzien van tegels en deels voorzien van een coatingsysteem. Het afschot is minimaal, waardoor het water op het vloerveld blijft staan en deze spiegelglad wordt bij vochtige weersomstandigheden. Hierdoor is slip- en valgevaar groot. De VvE geeft aan dat de toepassing van deze tegels op de galerijen een slechte keuze is geweest.

De wens van de VvE is dan ook dat er een oplossing komt in de vorm van een duurzame antislipcoating, waarbij de tegelstructuur niet meer zichtbaar is. Ook het wegnemen van de hinderlijke niveaoverschillen zou een uitkomst bieden voor het woongenot van de bewoners.

Door het aanbrengen van het Triflex BIS systeem, dat in iedere gewenste hoogte aangebracht kan worden, behoren de niveaoverschillen tot het verleden. Een bijkomend voordeel van het Triflex systeem is, dat het licht in gewicht is. Aanpassingen aan de constructie waren niet nodig, waardoor geld bespaard werd.

Het duurzame antislip Triflex BFS systeem geeft kleur en veiligheid. Het zorgt er ook voor dat de constructie en het Triflex BIS systeem beschermt worden tegen jarenlange weersinvloeden.

Projectdetails

- Project: Galerijen Liesveld II
- Systeem: [Triflex BIS \(ISIflex\)](#) en [Triflex BFS, grof](#)
- Opdrachtgever: PBS Vastgoed voor de VvE Liesveld II
- Applicateur: Blom Flooring Systems BV
- Opgeleverd: Oktober 2013
- Oppervlak: 715 m²
- Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de Triflex producten is de overlast voor de bewoners beperkt gebleven.

Triflex[®]



Projectfoto's



Bij nat weer worden de galerijen erg glad.



Om de hoogteverschillen weg te nemen, is gebruik gemaakt van het Triflex BIS systeem.



Om het Triflex BIS systeem waterdicht af te werken zijn de plaatnaden voorzien van een Triflex membraan.



Om valpartijen in de toekomst te voorkomen wordt een antisliplaag aangebracht.




Het systeem kan in elke gewenste kleur worden afgewerkt.



De niveauverschillen zijn weggenomen. Bewoners kunnen hun woning weer makkelijk bereiken.

Triflex BIS systeem, ISIflex

- Antislip
- Geschikt voor balkons, galerijen, wandeldekken en terrassen
- Mechanisch belastbaar
- Koud aan te brengen
- Beperkte overlast voor de bewoners
- Chemisch bestendig
- Makkelijk schoon te houden
- UV-bestendig
- Duurzame bescherming
- Licht in gewicht
- Brandvertragend
- Isolerend

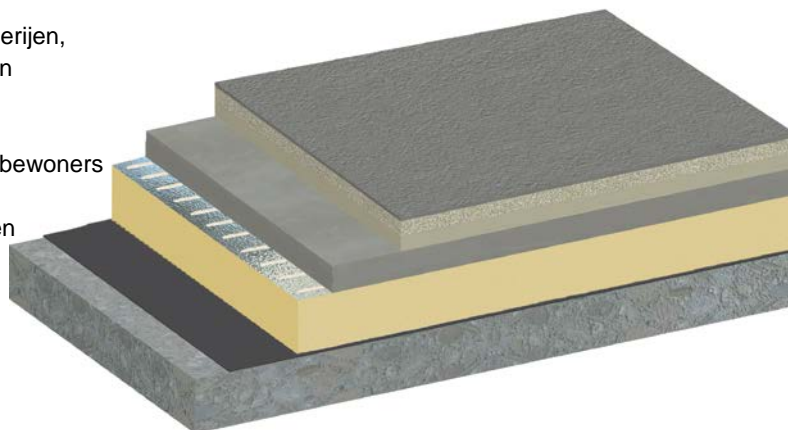

- 1 Ondergrond
- 2 Dampremmende laag
- 3 Isolatie
- 4 Drukverdeellaag (ISIflex)
- 5 Triflex BFS systeem

Triflex[®]