


Projectreview

Was- en tankplaats te Lettele

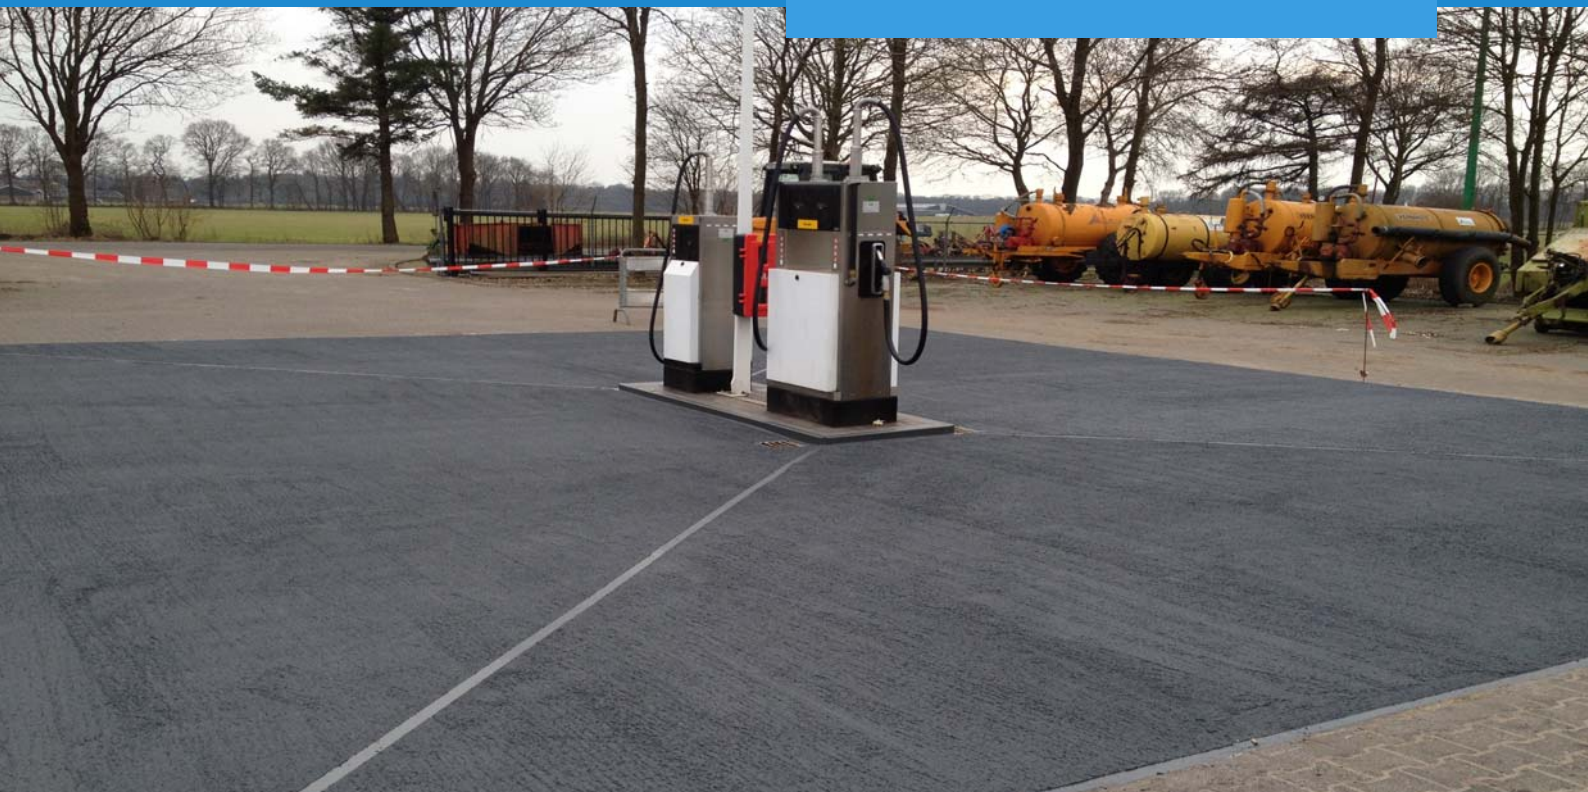

Projectomschrijving

De was- en tankplaats zijn reeds jaren in gebruik door UniCom Oost bv. De vloervelden bestaan uit kunststofvezel versterkt beton. Echter door de grote belasting van zware landbouwwerktuigen en zetting van de ondergrond zijn er in het vloerveld meerdere grote scheuren ontstaan. Beide vloeren werden dan ook door de gemeente afgekeurd, omdat ze niet meer aan de gestelde eisen met betrekking tot vloeistofdichtheid voldeden.

De vezelversterkte betonplaten zijn normaal gesproken vloeistofdicht. Echter door de scheurvorming is daar geen sprake meer van. Door de scheuren te voorzien van het Triflex Cryl R 230 membraan ontstaat een flexibele en duurzame afdichting van de scheuren. Om deze membranen te beschermen tegen de mechanische belasting van de landbouwwerktuigen is er voor gekozen om vervolgens de vloervelden te voorzien van Preco Cryl Reibeplastik 2K.

De toegepaste producten van Triflex kenmerken zich door de snelle uithardingstijd en kunnen verwerkt worden bij temperaturen vanaf 0°C. Hierdoor was het mogelijk om het herstel nog in de winter uit te voeren, waarbij de overlast voor de eigenaar tot een minimum beperkt is gebleven.

Het resultaat: Vloervelden die weer aan alle eisen voldoen!

Projectdetails

- Project: Was- en tankplaats UniCom Oost
- Plaats: Lettele
- Producten: Triflex Cryl Primer 276, Triflex Cryl R 230 en Preco Cryl Reibeplastik 2K
- Opdrachtgever: UniCom Oost BV
- Applicateur: Tissink Specialistische Afdichtingen
- Opgeleverd: Maart 2012
- Oppervlak: 300 m²
- Bijzonderheden: De was- en tankplaats zijn goedgekeurd door het gecertificeerde bedrijf A-QUA.

Triflex[®]



Projectfoto's



De tankplaats voor de renovatie



De scheurvorming is voorzien van het scheuroverbruggende Triflex membraan



Het aanbrengen van Preco Cryl Reibplastik 2K op een van primer voorziene ondergrond



Ook bij de tankplaats wordt het vloeroppervlak van Preco Cryl Reibplastik 2K voorzien



De wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte afwerking



Ook de details zijn in het systeem geïntegreerd

Preco Cryl Reibplastik 2K

- Elastisch
- Uv-bestendig
- Slijtvast bij mechanische belasting
- Bestendig tegen alkalische stoffen
- Kleurvast
- Koud appliceerbaar
- Door de grove korrel ontstaat een stroef oppervlak

Triflex®

Triflex BV
Postbus 40128
8004 DC Zwolle
Tel. +31 38 460 20 50
Fax +31 38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
Diamantstraat 10/301
B-2200 Herentals
Tel. +32 14 75 25 50
Fax +32 14 75 26 14
info@triflex.be | www.triflex.be
Een onderneming van de Follmann Groep

