


Projectreview

Parkeergarage Cité in Assen

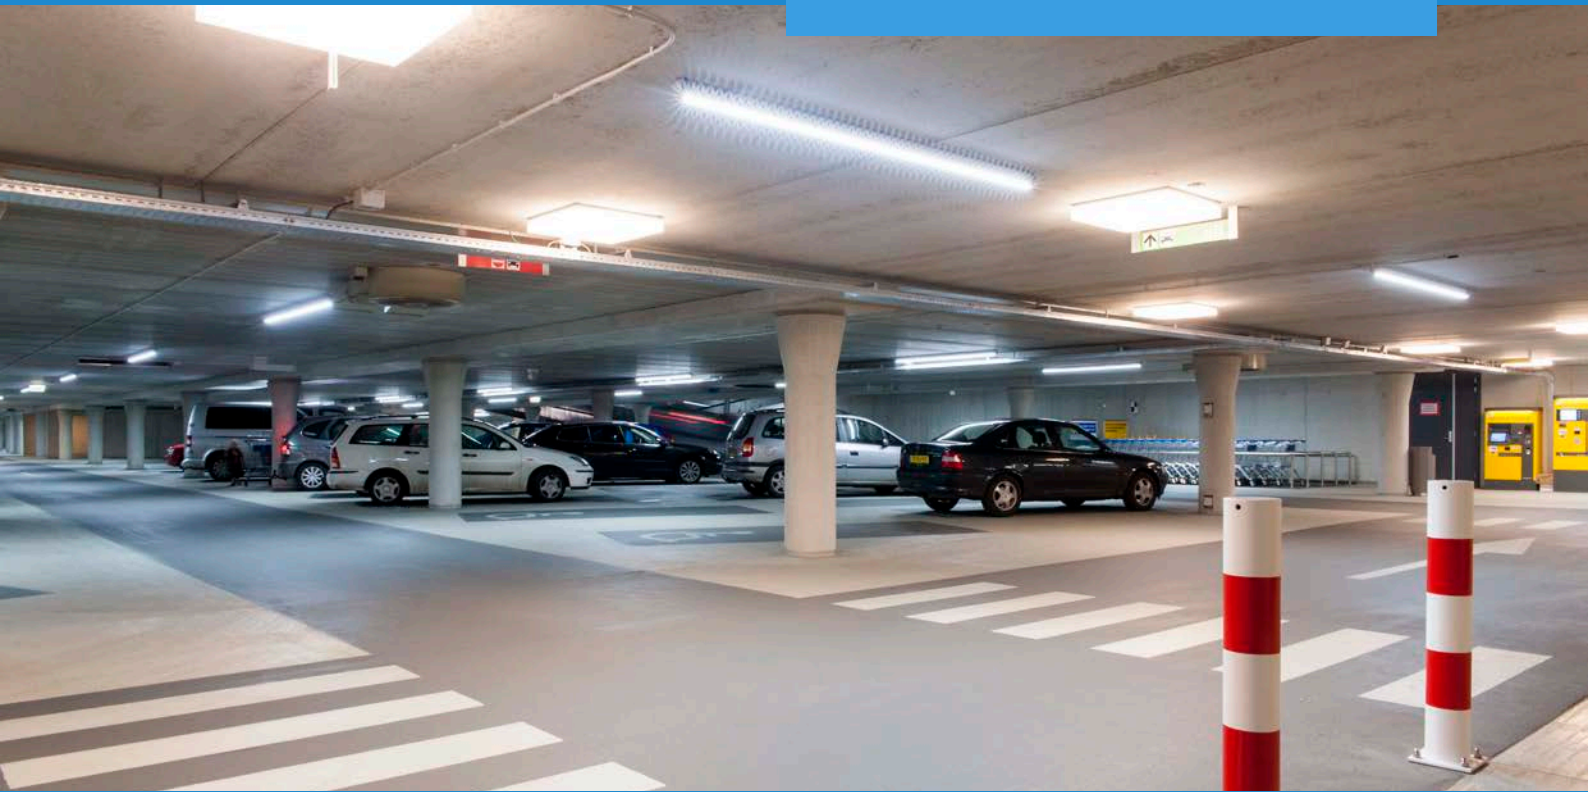

Projectomschrijving

Parkeergarage Cité maakt deel uit van Citadel Assen, waar wonen, werken en winkelen op 18.000 vierkante meter worden gecombineerd. De parkeergelegenheid is ruim opgezet, veilig en goed verlicht. De verkeersgeleiding is helder en logisch van opzet. Door de diagonale parkeervakken is parkeren eenvoudig en overzichtelijk.

De parkeergarage werd een paar maanden later opgeleverd dan gepland. De ondergrond moest geheel droog zijn, maar deze was nat en koud met een hoge luchtvochtigheid. Daardoor wilde de vloer niet op tijd drogen. Er was echter nog een andere oorzaak. Voor de brandveiligheid was de betonconstructie van de tussenvloeren van de parkeergarage dikker uitgevallen. Daardoor werd de dekvloer dunner. Maar bij een dunnere dekvloer heb je meer kans op scheurvorming en dat is precies wat gebeurde. Geen ramp – de scheuren zaten aan de oppervlakte en niet in de constructie – maar wel reden om de plannen te wijzigen. De scheuren moesten worden voorzien van wapeningsdoek. Met deze laag werden de scheuren overbrugd.

Het resultaat mag er zijn. Een architectonisch hoogstandje dat je niet verwacht in een parkeergarage.

Projectdetails

- Project: Openbare parkeergarage Cité
- Plaats: Assen
- Systeem -2: [Triflex CPS-C](#)
Systeem -1 en 0: [Triflex CPS-I](#)
Systeem hellingbaan en entree: [Triflex DeckFloor, variant 3](#)
- Opdrachtgever: Bemog Projectontwikkeling
- Opgeleverd: Juni 2014
- Oppervlak: 18.500 m²
- Bijzonderheden: Een uitdaging in het project was dat de vloer in de parkeergarage in twee verschillende kleuren moest. Hierdoor zit er voor ongeveer 10 kilometer aan afplakwerk in de garage.



Projectfoto's



Het eindresultaat! Een parkeergarage met uitstraling.



Door het gebruik van de juiste verlichting, voelt de parkeergarage veilig en vertrouwd aan.



Triflex CPS-I systeem

- Mechanisch belastbaar
- Dynamisch scheuroverbruggend
- Koud aan te brengen
- Naadloos
- Chemicaliënbestendig
- Antislip
- Vele kleurvarianties mogelijk
- Duurzaam
- Beschermend
- Brandklasse B1
- Volgens norm OS 11b getest



- 1 Ondergrond
- 2 [Triflex Pox Primer 116](#)
- 3 [Triflex Than RG 568](#)
- 4 [Triflex Pox Finish 173](#)

Triflex[®]