

# Systeemreview

## Hellingbaansysteem Triflex ProPark



## Systeemomschrijving

Hellingbanen zijn het zwaarst belaste deel van een parkeergarage. En worden vaak worden niet voorzien van een goede afdichting. Hierdoor wordt de onderliggende constructie niet beschermd en is het betonnen oppervlak glad. Door de tractie van een voertuig wordt de hellingbaan extra belast, waardoor met name ter plaatse van de rijsporen het instrooi materiaal wordt uitgereden. Dit neemt sterk toe bij de draaiende beweging van het voertuig en bij een groot verkeersaanbod. Door het Triflex ProPark systeem aan te brengen wordt de tractie en het wringen van verkeer optimaal opgevangen. Hellingbanen worden daarnaast ook vaak buiten het visuele aspect van de garage gehouden. Doordat de Triflex systemen in veel kleuren leverbaar zijn, kan in de uitstraling van de parkeergelegenheid eenheid worden aangebracht.

Maar niet alleen uitstraling en duurzaamheid staan bij Triflex op nummer 1. Ook veiligheid voor de gebruiker is van essentieel belang. Het Triflex systeem is uitermate geschikt om over een hellingbaanverwarming aan te brengen, waardoor -met name in de winter- glijpartijen voorkomen kunnen worden en de parkeergarage bereikbaar blijft.

Dus ook voor al uw hellingbanen de systemen van Triflex !!

## Systeemdetaïls

### Triflex ProPark, variant 3 systeem

Het Triflex ProPark hellingbaansysteem is volledig gewapend, voorzien van zeer slijtvast toeslagmateriaal en zorgt daardoor voor een duurzame afdichting met een stroef oppervlak.

- **Gecompliceerde details**, vaak de zwakkere plekken bij de overgang van hellingbaan naar vloerveld, worden in het geheel geïntegreerd.
- **Constructieve bewegingen** tussen de verschillende niveaus worden door het volledig gewapende afdichtingsysteem op een hellingbaan probleemloos opgevangen.

**Triflex**<sup>®</sup>



## Projectfoto's




Delhaize te Heverlee



ABN Amro te Amsterdam



Auto Muntstad te De Meern

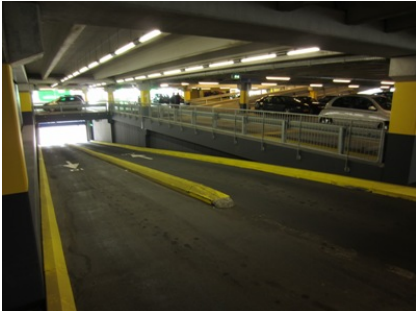

Hovenpassage te Delft



Haagse Hogeschool te Delft



Teleparking te Heerlen

# Triflex<sup>®</sup>

Triflex BV  
 Postbus 40128  
 8004 DC Zwolle  
 Tel. +31 38 460 20 50  
 Fax +31 38 460 38 57  
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België  
 Diamantstraat 10/301  
 B-2200 Herentals  
 Tel. +32 14 75 25 50  
 Fax +32 14 75 26 14  
 info@triflex.be | www.triflex.be  
 Een onderneming van de Follmann Groep

## Triflex ProPark systeem

- Waterdicht
- Volledig gewapend meerlaagssysteem
- Naadloos
- Mechanisch belastbaar
- Scheuroverbruggend
- UV-bestendig
- Flexibel
- Slijtvast

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProPark Thix
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProPark Thix
- 6 Triflex DeckFloor Thix slijtlaag
- 7 Instrooi materiaal
- 8 Triflex Cryl Finish
- 9 Optionele tractie strepen

