


Project review

Veiligheidsmarkering Amsterdam

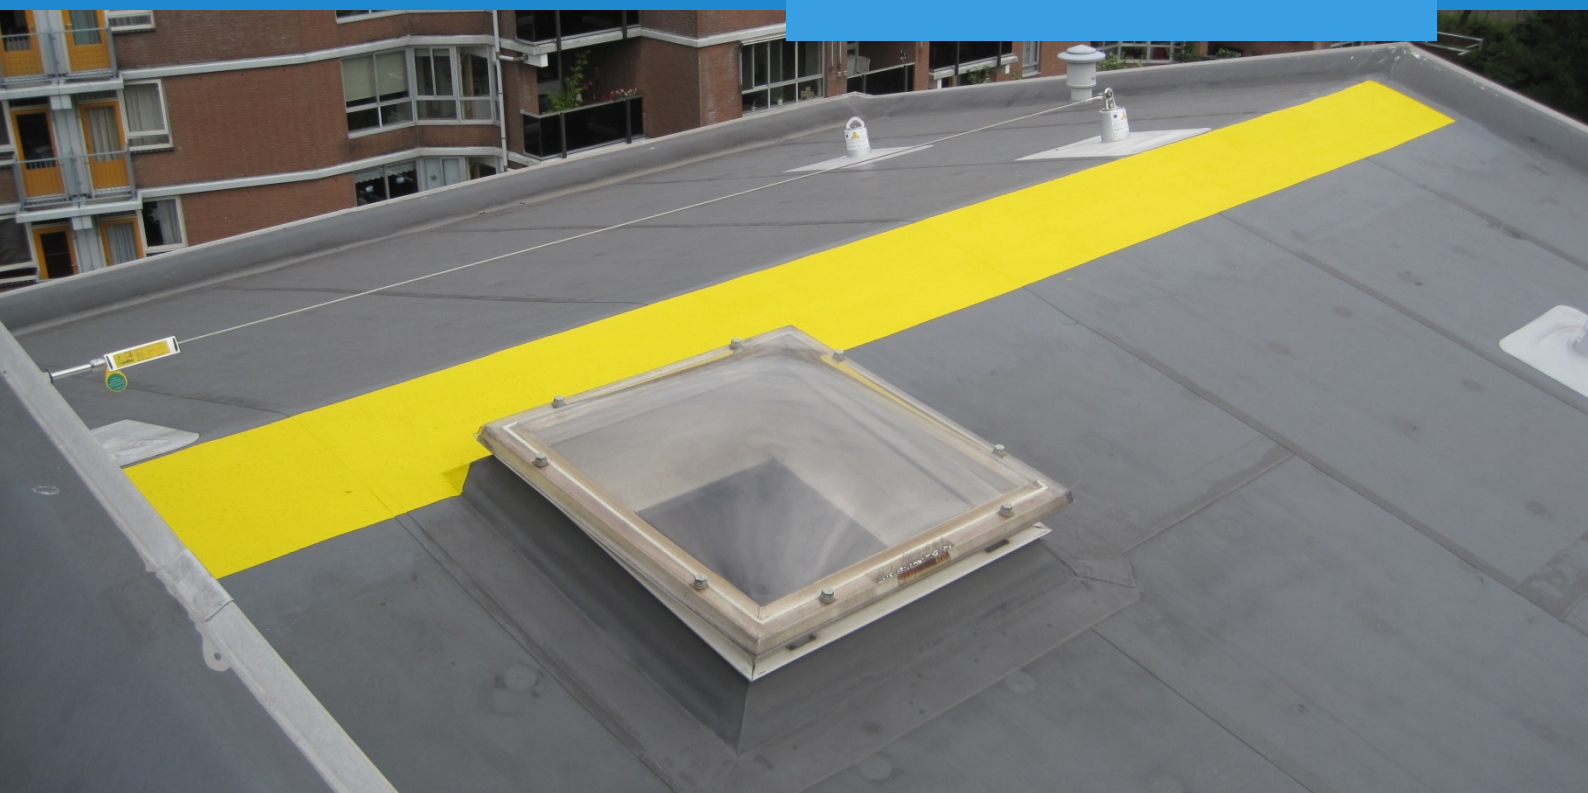

Projectomschrijving

Om de veiligheid van de dakdekkers te kunnen garanderen op de daken van een groot aantal wooncomplexen in Amsterdam Zuid Oost, zijn er veiligheidsankers aangebracht. Aangezien het hier om hellende daken met een PVC-dakbedekking gaat, werd er als extra veiligheidsvoorziening een antislip looppad gevraagd.

Een duurzame antislip oplossing diende tussen de veiligheidsankers te komen waar de dakdekkers zich over kunnen begeven zonder uit te glijden. Dit omdat de PVC-dakbedekking erg glad kan worden tijdens neerslag en vorst. Bovendien betreft het hier een hellend dak, waardoor de risico's op valgevaar groter is.

Voor een oplossing met Triflex Cryl SC 237 is gekozen omdat het een eenvoudig aan te brengen en makkelijk product is. Een duidelijke lijn met een goede antislip die als looppad dient. De wens was om een brede baan aan te brengen en de veiligheid van dakdekkers te kunnen garanderen en te optimaliseren.

Voor een duurzaam, voldoende antislip looppad op daken!

Projectdetails

- Project: Veiligheidsmarkering op daken
- Plaats: Amsterdam Zuid Oost
- Systeem: Triflex Cryl SC 237
- Opdrachtgever: VTD Nederland B.V.
- Applicateur: J.L. Kunststoffen
- Opgeleverd: September 2010
- Uitvoering: Een hellend dak met PVC-dakbedekking
- Oppervlak: 800m²

Triflex[®]



Projectfoto's



Het dakoppervlak voor het aanbrengen van de veiligheidsmarkering



Afplakken van het oppervlak



Triflex Cryl SC 237 aanbrengen met een vachtroller



Voldoende laagdikte gebruiken voor een volledige uitharing



Het eindresultaat – met het vloeibare product is het mogelijk om langs alle dakdetails te gaan



Het eindresultaat !

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. 038-4602050
 Fax 038-4603857
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex Cryl SC 237

- Rechtstreeks aan te brengen op verschillende dakbanen, zoals SBS, APP en PVC
- Antislip, dus geschikt als looppad voor onderhoudsdiensten
- Rolapplicatie, na 30 minuten beloopbaar
- Het gehele systeem is koud verwerkbaar en daardoor worden de risico's van brand op daken vermeden
- Noodzakelijk vluchtwegen en looppaden kunnen eenvoudig in een afwijkende kleur met een antislip structuur worden gerealiseerd
- Duurzaam
- Kleurvast